

Terberg KingLifter BV fabriceert onder de naam Kinglifter meeneemheftrucks die in vele uitvoeringen leverbaar zijn. Het kenmerk van deze kwaliteitsmachines is dat alle uitvoeringen een uitzonderlijk goede verhouding hebben tussen de hefcapaciteit en het lage eigen gewicht. De professionele gebruiker weet hoe waardevol dit kenmerk is.

Het KingLifter model MC combineert het beste van het compacte model S en het veelzijdige model M. Wanneer manoeuvreer ruimte beperkt is, een krachtige aandrijving en een hefcapaciteit van 2500 kg noodzakelijk zijn, is het model MC de juiste machine voor het werk.

Zo kan er gekozen worden voor een uitvoering met een 31 of 38 pk direct ingespoten dieselmotor, 1-of-3-wiel-aandrijving, 4-weg besturing, duplo glijmast of het door Terberg gepatenteerde duplo rollermast met een hefcapaciteit van 2000 of 2500 kg en met een hefhoogte van 2200 tot 4050 mm, vaste of intrekbare benen, vele vork en wielvarianten en veel extra opties.

Kortom ook voor uw specifieke toepassing is er een geschikte Terberg KingLifter model MC.

Voor de beeldvorming van uw bedrijf is het belangrijk dat een meeneemheftruck er lang representatief blijft uitzien. Tevens is dit erg interessant voor de restwaarde. Daarom heeft Terberg zeer veel aandacht geschonken aan een optimale bescherming tegen corrosie.

Het frame, de hefmast en de overige stalen delen zijn voorzien van een KTL grondlaag en poedercoating. De beplating is van RVS. De benen, die altijd in het werk beschadigd raken, zijn thermisch verzinkt. De benen van de 4-Weg machines zijn voorzien van KTL grondlaag en poedercoating.

Alle modellen zijn voorzien van werkverlichting, zwaailamp, parkeerrem en stuurbechrachting.



MODEL TKL-MC



Model TKL-MC

Toepassingsgebied:

- Agrarische sector
- Industrie
- Bouwmaterialen, bijvoorbeeld transport van hout isolatie materialen, kozijnen en deuren
- Gas-branche
- Recycling

Het motorcompartiment is gemakkelijk toegankelijk dankzij de grote draaideur. Oliepeilcontrole en servicewerkzaamheden worden hierdoor aanzienlijk vergemakkelijkt.

**King
lifter**

De chauffeur zit volledig binnen de contouren van de machine zodat veilig gewerkt kan worden.



Duplo-Glij-mast met reachvork

- KTL grondlaag en poedercoating
- Hefcapaciteit van 2000 of 2500 kg
- Hefhoogte van 2200 tot 4050 mm





Duplo-Roller-mast met schaarsysteem

- Terberg gepatenteerd
- Vrije doorkijk
- Lichter
- Sneller

4-Weg

- Geavanceerde zijlader
- Moeiteloos manoeuvreren op een kleine ruimte
- Optimale krachtsoverbrenging
- Goede terreinvaardigheid

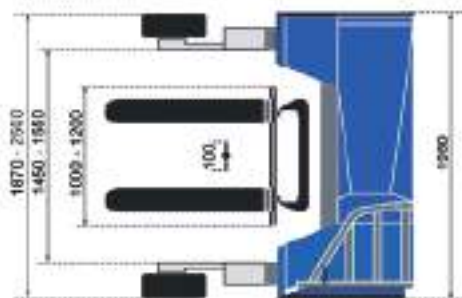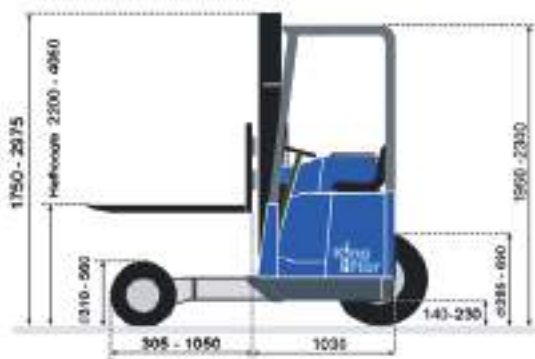

TKL-MC					
	1x3	3x3		3x3 4W	
hefmast	DGR	DGR	DRS	DGR	DRS
motor	22,2 kW (31,1 pk)	22,2 kW (31,1 pk)	28,2 kW (38,3 pk)	22,2 kW (31,1 pk)	28,2 kW (38,3 pk)
aandrijving	1 wiel	3 wiel	3 wiel	3 wiel, 4-Weg	3 wiel, 4 Weg
hefcapaciteit	2000 kg @ 600mm LC	2000 kg @ 600mm LC	2500 kg @ 600mm LC	2000 kg @ 600mm LC	2500 kg @ 600mm LC
standaard voorwiel	140/55	18x7-8	18x7-8	23x8.5-12	23x8.5-12
standaard achterwiel	27x10-12	27x10-12	27x10-12	27x10-12	27x10-12
eigen gewicht*	1620 kg	1770 kg	2090 kg	1950 kg	2270 kg

* kan afwijken, is afhankelijk van machine specificatie



Terberg KingLifter B.V. | Baronieweg 23a | 3403 NL IJsselstein | Nederland

Tel: +31 (0)30 2219070 | Fax: +31 (0)30 2219071 | Email: info@terbergkinglifter.eu

<https://forklift-manuals.jimdofree.com>

Specificaties en afbeeldingen zijn onder voorbehoud, aan de afbeeldingen en genoemde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
De specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden aangepast.